


# iPF770

## Ideális nyomtatási megoldások széles formátumú CAD- és GIS-munkákhoz

Az imagePROGRAF iPF770 egy 36" (A0) méretű nyomtató, amely kategóriavezető a termelékenység tekintetében, emellett pedig kivételes minőséget, pontosságot és speciális funkciókat kínál, így kiváló beruházásmegtérülést biztosít.

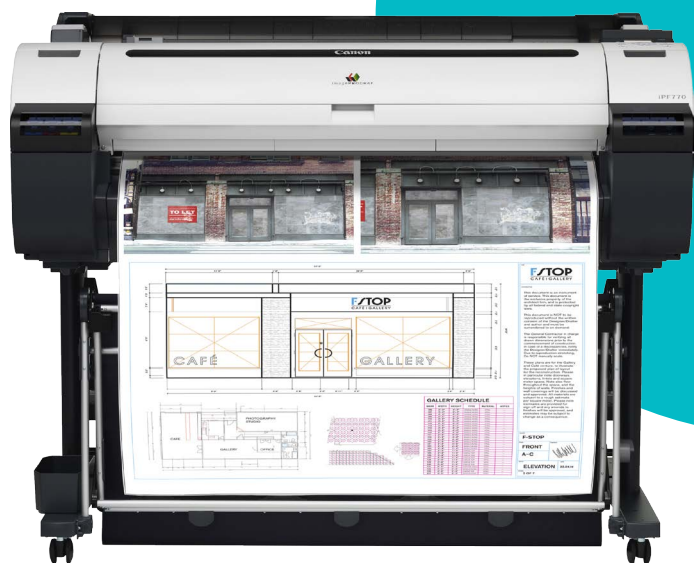

### Főbb jellemzők:

- Nagy teljesítményű folyamatos nyomtatás 130 ml-es tintapatronokkal, amelyek akkor is cserélhetők, amikor a berendezés nyomtat.
- Az A0 méretű nyomatot gyors gazdaságos üzemmódban 48 másodperc alatt állítja elő.
- Helytakarékos modell – egyedülállóan kompakt kialakítás jellemzi, így bárhol elhelyezhető.
- Nagyfokú pontossága a 0,02 mm-es legkisebb vonalvastagságnak és a +/-0,1 %-os vonalpontosságnak köszönhető.
- 5 színű, festékalapú és pigmenttintas rendszere az új bíbor tinta révén a vörös ragyogóbb árnyalatait képes megjeleníteni.
- A mellékelt Direct Print & Share segédprogrammal könnyedén nyomtathat PDF-/TIFF-/JPEG-/HP-GL2-formátumból bármit, az általános grafikáktól kezdve egészen a CAD- és GIS-rajzokig.
- Az azonnali megosztás érdekében a modell felhőcsatlakozásra alkalmas, és akár mobileszközökről is egyszerűen elérhető.
- Készítsen könnyedén nagy méretű posztereket a mellékelt PosterArtist Lite szoftver és a Microsoft Office beépülő nyomtatómodul használatával.
- Közben tarthatja költségeit és nyomon követheti beruházása megtérülését a teljes körű költségkalkulációs eszközökkel.

iPF770  
**36** HÜVELYK

2400 × 1200 DPI

130 ml-es  
TINTAPATRONOK

GAZDASÁGOS  
NYOMTATÁSI MÓD

5 SZÍN AZ ÚJ  
BÍBORRAL

AO: 48 MÁSODPERC

15 360 FÚVÓKA

SZEGÉLY NÉLKÜLI  
NYOMTATÁS

**Canon**

## TECHNOLÓGIA

|   |  |
|---|--|
| <b>Nyomatató típusa</b>                   | 5 színű - 914,4 mm/36"   |
| <b>Nyomatási technológia</b>              | Canon tintasugaras igény szerinti 6 színű integrált típus (nyomatófejenként 6 chip, 1 nyomatófej)  |
| <b>Fűvókák száma</b>                      | Összesen: 15 360 MBK: 5120 fűvóka<br>C, M, Y, BK: Egyenként 2560 fűvóka  |
| <b>Nyomatási felbontás</b>                | 2400 × 1200 dpi  |
| <b>Fűvókásűrűség</b>                      | 1200 dpi × 2   |
| <b>Garantált minimális vonalvastagság</b> | 0,02 mm  |
| <b>Vonalpontosság</b>                     | ±0,1% vagy pontosabb   |
| <b>Tintacsepp mérete</b>                  | Szinenként 4 pikoliter   |
| <b>Tintakapacitás</b>                     | Mellékelt kezdő tintacsomag: 90 ml<br>Forgalmazott tinta: 130 ml   |
| <b>Festék típusa</b>                      | Festék-/pigment alapú reaktív tinta<br>Festék: Cian, Bicolor, Sárga, Fekete<br>Pigment: Matt fekete  |
| <b>Kompatibilis operációs rendszerek</b>  | 32 bites - Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Server 2003/2003R2, Windows Server 2008<br>64 bites - Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Server 2003/2003R2, Windows Server 2008/2008R2, Windows Server 2012/2012R2<br>Mac: OSX 10.6.8-10.10.x |
| <b>Nyomatónyelvek</b>                     | GARO (grafikusművészeti nyelv raszterműveletekkel), HP-GL/2, HP RTL  |
| <b>Normál csatlakozófelületek</b>         | USB 2.0 High-Speed<br>Ethernet 10/100/1000 Base-T/TX   |

## NYOMTATÁSI SEBESSÉG

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| <b>A0-s méretű normál papír</b>  | 48 mp (gyors gazdaságos üzemmód)<br>48 mp (gyors üzemmód)<br>1 perc 15 mp (normál üzemmód)              |
| <b>A0 méretű bevonatos papír</b> | 1 perc 15 mp (gyors üzemmód)<br>2 perc 24 mp (normál üzemmód)<br>3 perc 50 mp (kiváló minőségű üzemmód) |

## MEMÓRIA

|                   |        |
|-------------------|--------|
| <b>Puffer RAM</b> | 256 MB |
|-------------------|--------|

## PAPÍRKEZELÉS

|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| <b>Hordozószélesség</b>               | Tekercselt papír: 10"/254 mm-36"/914,4 mm<br>Vágott lap: 8"/203,2 mm-36"/914,4 mm |
| <b>Hordozóvastagság</b>               | Tekercsegyeség: 0,07-0,8 mm<br>Felső betöltés kézi adagolással: 0,07-0,8 mm       |
| <b>Minimális nyomtatható hossz</b>    | Tekercs: 203,2 mm<br>Vágott lap: 279,4 mm   |
| <b>Maximális nyomtatható hossz</b>    | 18 m (operációs rendszertől és alkalmazástól függően változik)                    |
| <b>Maximális hordozó-tekerésméret</b> | 150,0 mm  |

## Papíradagolási mód

### Szegély nélküli nyomtatás szélessége (csak tekercs)

## MÉRETEK ÉS TÖMEG

### Fizikai méretek (sz. × mé. × ma.)

### Tömeg

### Mellékelt szoftverek

Tekercsadagolás: Egy tekercs, felső betöltés, elülső kimenet  
Felső betöltés kézi adagolással: Egy lap, elülső kimenet  
10" (254 mm), B4 (257 mm), A3 (297 mm), Banner (300 mm), 14" (356 mm), A2 (420 mm), A2+/17" (432 mm), B2 (515 mm), A1 (594 mm), 24" (610 mm), B1 (728 mm), A0 (841 mm), 36" (914 mm)

1304 mm (sz.) × 887 mm (mé.) × 1062 mm (ma.) (nyitott kosárral)  
1304 mm (sz.) × 1100 mm (mé.) × 1062 mm (ma.) (amikor a kosár síkágys lerakáshoz van kihúzva)

64,6 kg (tekerstartóval, tinta és nyomatófejek nélkül)

Canon nyomatató-illesztőprogram, állapotfigyelő/nyomatásfigyelő, ExtraKit - szabad elrendezés és IR nagyított másolat, AutoCAD-optimalizálási modul a nyomatató-illesztőprogramhoz, hordozókonfigurációs eszköz, PosterArtist Lite (csak PC), Microsoft® Office csomagba beépülő nyomatási modul (csak PC), Direct Print & Share, egyéni telepítő készítésére alkalmas eszköz

## ÁRAMELLÁTÁSI ÉS MŰKÖDÉSI KÖVETELMÉNYEK

### Tápellátás

### Teljesítményfelvétel

### Üzemi környezet

### Zajszint (körülbelül)

### Előírások

### Környezetvédelmi tanúsítványok

Váltakozó áram: 100-240 V (50-60 Hz)

Üzem közben: Legfeljebb 140 W  
Kikapcsolva (készenléti üzemmódban): Legfeljebb 0,5 W

15-30 °C, 10-80% (lecsapódásmentes)

Üzemi: körülbelül 48 dB

Készenléti állapot: Legfeljebb 35 dB

Akusztikai teljesítmény: 6,5 Bel az ISO 7779 alapján

Európa: CE-jelzés,

Németország: TÜV-jelzés,

Oroszország: EAC

Egyéb országok: CB-tanúsítvány

ENERGY STAR, RoHS (EU), WEEE (EU), ErP irányelv (Lot6, 26), RoHS (Kína), vegyi anyagok szabályozása, akkumulátorminősítés (EU, Japán, USA, Kína, Tajvan), csomagolóanyagok szabályozása (EU, USA, Korea)

## MELLÉKELT TÉTELEK

### A csomag tartalma

1 nyomatófej, 1 kezdő tintapatronkészlet (C, M, Y, BK, 2 × MBK - 90 ml), 3 hüvelykes tekercsmagadapterek, telepítési útmutató, felhasználói szoftverek CD-lemeze (Mac és Win), szállítási óvintézkedések útmutatója, biztonságos/szabványos környezetek útmutatója, PosterArtist Lite-útmutató, a PosterArtist Lite szoftver CD-lemeze, közlemény az LFP felmérési programról, EAC-útmutató, gyors útmutató

## KIEGÉSZÍTŐK

### Tekercstartórúd-készlet

RH2-33

## KELLÉKANYAGOK

### Tintapatronok

### Nyomatófej

### Karbantartó kazetta

PFI-107: 130 ml - C, M, Y, BK, 2 × MBK

PF-04

MC-10

Néhány kép a jobb sokszorosítás érdekében szimulált. Minden adat a Canon standard tesztmódszerein alapul. Jelen kiadvány és a termék műszaki adatai a termék forgalmazásának megkezdése előtt készültek. A végleges adatok előzetes bejelentés nélkül megváltozhatnak.™ és ®: Minden vállalatnév és terméknév a megfelelő gyártó saját piacán vagy országában érvényes védjegye és/vagy bejegyzett névjegye.

A Canon a legjobb eredmény elérése érdekében Canon-hordozók használatát javasolja. A javasolt papírral/hordozóval kapcsolatban lásd a hordozók (papírok) kompatibilitási listáját.

Canon Inc.  
canon.com

Canon Europe  
canon-europe.com

Hungarian edition  
© Canon Europa N.V., 2014

Canon Hungária Kft.  
1031 Budapest,  
Graphisoft Park 1. (Záhony utca 7.)  
Telefon: (+361) 2375904  
Fax: (+361) 2375901  
canon.hu

